

Navigační systém pro VOLVO XC60

Montážní příručka

1. Nářadí k montáži

Hvězdicový šroubovák T25



Plastová tyčinka



2. Obsah balení

Reproduktor k navigačnímu systému



Navigační kabel k GVN53



Dotykový displej 6,5 palce



Hlavní kabel



Napájecí kabel 1



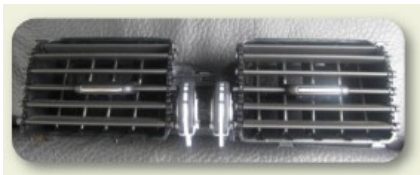
1. Konektor se 3 piny připojte k příslušnému konektoru na hl. kabelu
2. Konektor se 2 piny připojte ke 2-pinovému konektoru na hl. kabelu
3. Konektor s 1 pinem připojte k 1-pinovému konektoru na hl. kabelu

Napájecí kabel 2

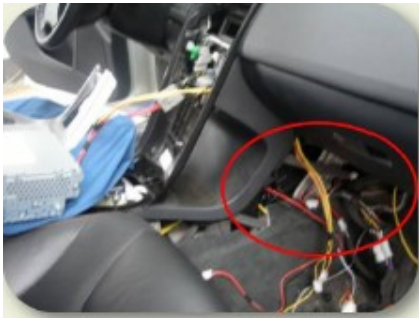


1. Konektor na obrázku vlevo připojte ke konektoru na cigaretovém zapalovači
2. Konektor na obrázku vpravo připojte ke konektoru na cigaretovém zapalovači
3. Konektor na obrázku dole (červený a černý vodič) připojte ke 2-pinovému konektoru na hl. kabelu

3. Montáž systému

Sejměte přední kryt 	Vyjměte fixační díly (celkem 6) a umístěte nový kryt 
Sejměte větrací mřížky a umístěte nový přední kryt 	Sejměte dva plastové díly umístěné u spodní části centrálního řídicího panelu 
Vyjměte přihrádku 	Vyjměte destičky ze stran přístrojové desky 
Sejměte plastové kryty ze spodní části přihrádky 	Hlavní vodič protáhněte skrz místo pro přihrádku až k displeji (viz červená šipka) 

Hlavní kabel protáhněte otvorem (znázorněn červeně), dbejte, aby nedošlo ke zkratování vodičů 	Pomocí oboustranné lepící pásky připevněte reproduktor vedle spodní části CD měniče; reproduktor připojte k 2-pinovému konektoru na hl. kabelu 
Připojte hlavní kabel k napájecímu kabelu  kabelu	Napájecí kabel 2 připojte k cigaretovému zapalovači a k napájecímu kabelu 1 
Hlavní kabel připojte k monitoru 	Navigační vodič připojte k hlavnímu kabelu pod centrálním řídicím panelem (viz červená šipka) 

Navigační jednotku umístěte kolmo pod vzduchové potrubí pod sedačkou; připojte navigační kabel 	GPS anténu umístěte na přístrojovou desku co nejblíže ke sklu, případně lze schovat pod plast přístrojové desky 
Anténní kabel ved'te podél okna a kolem konce přístrojové desky u spolujezdce; dbejte, aby nedošlo k jeho přelomení; kabel připojte k řídicí jednotce 	Umístěte displej a zajistěte jej šrouby (na obrázku označeny) 
Všechny kabely skryjte za centrální panel 	Všechny plastové díly vraťte na své místo a můžete začít navigaci testovat 

Možné problémy a jejich

Pokud je zapnuto zapalování a displej se automaticky nezapne, zapněte jej manuálně a v nabídce nastavte automatické zapínání.

Pokud není slyšet zvuk, zkontrolujte, zda je kabel k reproduktoru správně zapojen.

Pokud displej nelze zapnout, zkontrolujte, zda jsou všechny vodiče a také zemnění správně připojeno.