

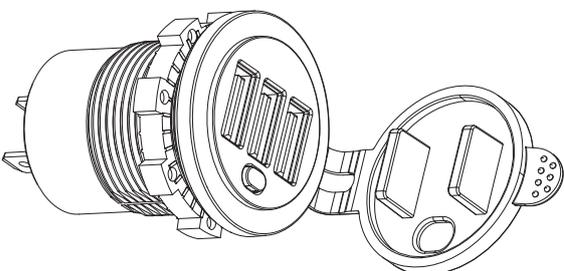

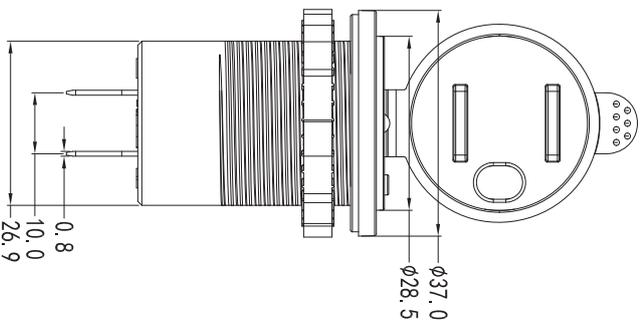


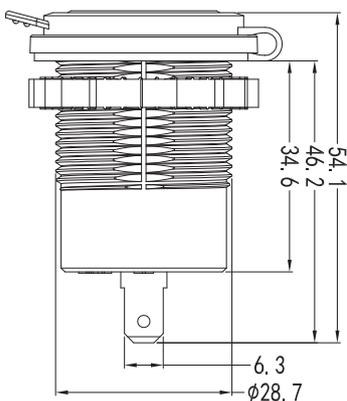


技术要求:

1	USB接触阻抗	<100mΩ
2	防护盖开启力度	<3000gf
3	USB插力	<1000gf
4	USB拔力	<1500gf
5	盐雾测试	8H MIN NaCl 5%
6	组件抗冲击力	8Kg. f MIN
7	耐温区间	-25°C<T<85°C MIN
8	建议输入	12V---24V DC
9	输出	5V1.0A 5V2.0A 5V2.1A 5V3.0A 5V3.1A 5V3.3A 5V4.0A 5V4.2A 5V5.0A 5V5.1A 5V5.5A 5V6.0A 5V6.3A 5V6.5A 5V9.0A 5V9.3A 5V9.5A 5V12.0A 5V12.1A 5V12.3A 5V15.0A 5V15.1A 5V15.3A 5V18.0A 5V18.1A 5V18.3A 5V20.0A 5V20.1A 5V20.3A 5V24.0A 5V24.1A 5V24.3A 5V28.0A 5V28.1A 5V28.3A 5V30.0A 5V30.1A 5V30.3A 5V33.0A 5V33.1A 5V33.3A 5V36.0A 5V36.1A 5V36.3A 5V40.0A 5V40.1A 5V40.3A 5V45.0A 5V45.1A 5V45.3A 5V50.0A 5V50.1A 5V50.3A 5V55.0A 5V55.1A 5V55.3A 5V60.0A 5V60.1A 5V60.3A 5V65.0A 5V65.1A 5V65.3A 5V70.0A 5V70.1A 5V70.3A 5V75.0A 5V75.1A 5V75.3A 5V80.0A 5V80.1A 5V80.3A 5V85.0A 5V85.1A 5V85.3A 5V90.0A 5V90.1A 5V90.3A 5V95.0A 5V95.1A 5V95.3A 5V100.0A
10	协议	DDP (苹果、三星和索尼) 高通 02.0.02a, 4.0.02a和4.0.03a 三星02.02a, 4.0
11	功耗	36W MAX
12	电压极限范围	9V-30V 过压保护32V

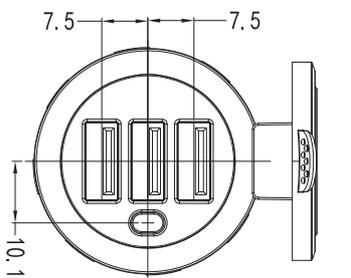

安装开孔尺寸

单位	Millimeter	未注尺寸公差	名称	文件编号	页码
比例	1:1	General Tolerance	料号		Page
Scale		.X±0.5	重量		REV.
制图	Rover	.XX±0.3	Material		
Draw		.XXX±0.1	重量		
设计	aoves	.X° ±5°	日期	2024年11月2日	
Design		.X° ±3°	制图日期		
审核	loter		Draw date		
Checked					
批准					
Approve					
日期	**/**/**				
Date					
核准					
Approve					
修改					
Revise					
记事					
Corrictor					
标记					
Mark					