

brTRL006 / 007



Vysoce intenzivní LED výstražná lampa + signální světlo

(ECE R65 Class2+R148+SAE J595 Class 1)

Výstražné světlo, napětí: 10-30VDC


Signální světlo, napětí: 10-30VDC (STOP/TAIL/REV/D.I nebo STOP/TAIL/D.I)

Montáž: Povrchová montáž. Vzory: 11 flash vzorů. Vodotěsnost: IP69K

Výrazně zvýšte viditelnost vašeho vozidla ve dne i v noci a zvýšte bezpečnost jízdy ECE R10. R65 Třída2, R148, SAE J595

Třída 1

POKYNY PRO ZAPOJENÍ

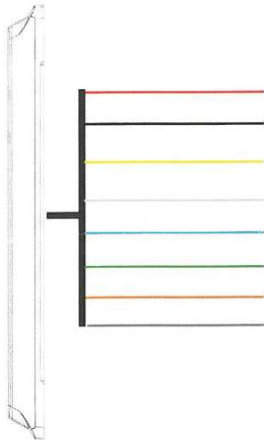

Červená : "+" 10-30DC

Černá: GND

Žlutá : Pro synchronizaci & změnu blikání

Bílá: 50% svítivost

Modrá: Poziční světlo

Zelená : Brzdové světlo

Oranžová : směrové světlo

Hnědá : Couvací světlo

Pro synchronizaci:

-Spojte žluté vodiče všech světel dohromady pro synchronizaci

Pro výběr záblesků:

-Žlutý vodič na +VDC - Méně než 1sekunda pro další vzor –


- Více než 5 sekund pro první vzor

*

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type	Warning Lamp+Signal Light(STOP/TAIL/D.I/REV)
Napětí	10-30VDC
LED	9/18LED's(Warning Lamp) 6LED's(STOP/TAIL)+6LED's(D.I!)+6LED's(REV)
Efektivní výkon	Warning(9.5W),Stop(1.4W),Tail(0.2W),D.I(1.4W),REV(1.4W)
Odběr proudu	(Warning)0.8/(Stop)0.12/(Tail)0.02/(D.I)0.12/(REV)0.12 Aat 12VDC (Warning)0.4/(Stop)0.06/(Tail)0.01/(D.I)0.06/(REV)0.06 Aat 24VDC
IP Rating	IP69K
Konstrukce materiálu	Aluminium Housing, PC Lens
Hmotnost	0.35Kg
Operating Temperature	-40° C~+60° C
Storage Temperature	-40° C~+60° C
Certificate	CE,UKCA,ECE R10 ,R65 Class2,R148, SAEJ595 ClassI

TECHNICKÝ VÝKRES

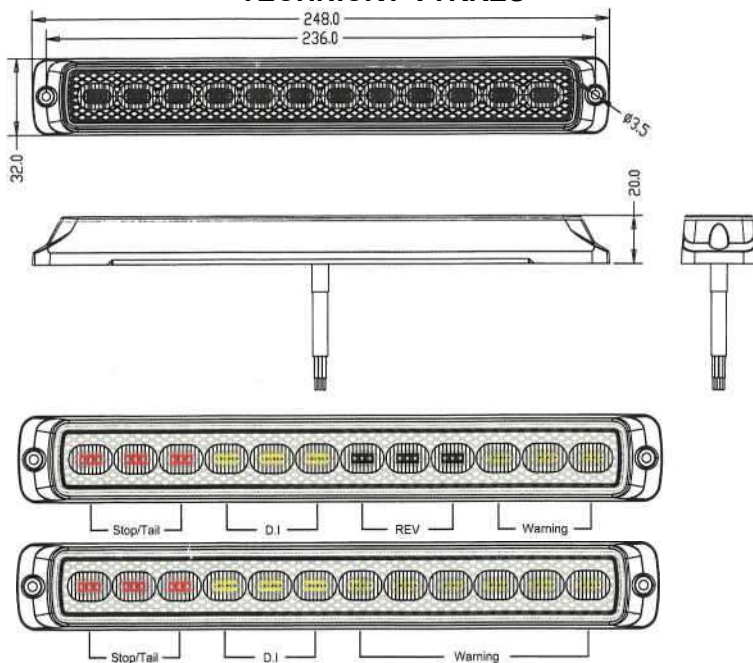

FLASH PATTERNS

1. ECE R65 Single (ALL)	5. Strobe (ALL)	9. Single+Single (Slow) (ALL)
2. Double (ALL)	6. Single+Quad (ALL)	10. Combination
3. Quad (ALL)	7. Single+Strobe (ALL)	11. Constantly Bright
4. Quint (ALL)	8. Single (Slow) (ALL)	

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha

