

DVRB07M

MOTOCYKLOVÁ DUAL FULL HD KAMERA, GPS + 3" LCD,
IP67



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA


Popis součástí

- Monitor: Upevněte monitor na motocykl pomocí držáku.
- Umístění lze přizpůsobit dle modelu motocyklu.



- **Kabeláž napájení:**

- Červený vodič (ACC) připojte ke spínanému (přes klíč) napájení.
- Žlutý vodič (B+) připojte k pozitivní svorce baterie.
- Černý vodič připojte k záporné svorce baterie.

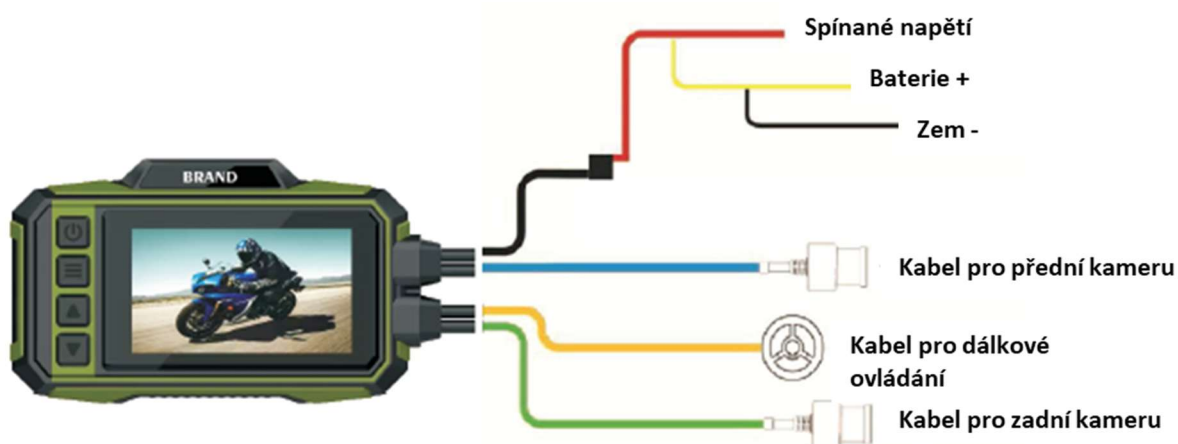

- **Dálkový ovladač:**

- Jeden konec připevněte na levé nebo pravé řídítko pomocí suchého zipu.
- Druhý konec zapojte do konektoru (MIC) hlavní jednotky.



- **Kamery:**

- Modrý objektiv = přední kamera. Při instalaci zajistěte, aby kamery směřovaly dolů a nebyly vystaveny přímému světlu.



Ovládací prvky na monitoru



1. Micro SD karta
2. Tlačítko potvrzení
3. Tlačítko nabídky
4. Nahoru
5. Dolů
6. Dotkněte se obrazovky displeje
7. Napájecí kabel
8. Přední kamera
9. Dálkové ovládání na kabelu
10. Zadní kamera

- Potvrzovací tlačítko: Krátké stisknutí potvrzuje volbu, dlouhé stisknutí zapne/vypne zařízení.
- Menu tlačítko: Otevře hlavní nabídku nastavení.
- Tlačítko nahoru/dolů: Posouvá nabídku a mění nastavení.
- Dotyková obrazovka: Reaguje na dotyk pro ovládání menu a videa.
- Tlačítko přepnutí kamery: Krátké stisknutí změní pohled mezi přední a zadní kamerou.
- Tlačítko Wi-Fi: Dlouhé stisknutí zapne/vypne Wi-Fi připojení.
- Tlačítko spořiče obrazovky: Krátké stisknutí aktivuje spořič.

Instalace

1. Paměťová karta:

- Vložte kartu kontaktní stranou nahoru.
- Použijte kartu s minimální specifikací U3 a kapacitou alespoň 8GB.
- Paměťovou kartu vložte pouze při vypnutém zařízení.



2. Připojení napájení:

- Napájecí box instalujte do vyšší polohy, aby nedošlo k poškození vodou.

3. Kontrola funkčnosti:

- Po nastartování motocyklu by se kamera měla automaticky zapnout.
- Otestujte obě kamery a upravte jejich sklon pro optimální obraz.

4. Ovládání dálkového ovladače

- První tlačítko: Pořízení fotografie / zamknutí souboru.
- Druhé tlačítko: Přepnutí mezi přední a zadní kamerou.
- Třetí tlačítko: Vypnutí obrazovky.
- Indikace LED:
 - Pomalé blikání = Probíhá záznam videa.
 - Rychlé blikání = Nouzové videozáznam.
 - Stálé světlo = Pohotovostní režim.



Mobilní aplikace

Tento systém se může bezdrátově připojit k vašemu mobilnímu telefonu nebo tabletu přes Wi-Fi nabízené v rámci systému. Připojení k mobilnímu telefonu nebo tabletu:

1. Stáhněte aplikaci pomocí QR kódu.
2. Otevřete aplikaci a připojte se k Wi-Fi síti zařízení:
 - **SSID: DVR - XXXXXXXX**
 - **Heslo: 12345678**



Zobrazení na monitoru



	Pozastavit nahrávání		Rychlost
	Zámek		Zeměpisná šířka a délka
	Záznam zvuku		Nadmořská výška
	Přehrávání		Atmosférický tlak
	MENU		Kompas

MENU:

Funkce	Možnosti
Wi-Fi	Vypnuto / Zapnuto
Rozlišení	1080P 30FPS
Smyčkové nahrávání	1 minuta / 3 minuty / 5 minut
G-senzor	Vypnuto / Nízká / Střední / Vysoká
Vodotisk	Vypnuto / Datum / Datum + Model
Kalibrace gyroskopu	Vypnuto / Nízká / Střední / Vysoká
Režim závodu	0–100 km/h / 0–400 m / Vypnuto
Nastavení časového pásma	UTC +14:00 až UTC -12:00

Funkce	Možnosti
Jazyk	Zjednodušená čínština / Angličtina / Tradiční čínština / Japonština a dalších 10 jazyků
Frekvence světelného zdroje	50 Hz / 60 Hz
Spořič obrazovky	Vypnuto / 1 minuta / 3 minuty
Obnovení továrního nastavení	Zrušit / Potvrdit
Zrcadlení zadní kamery	Vypnuto / Zapnuto
Jednotka rychlosti	km/h / mph
Upozornění na únavu řidiče	Vypnuto / 30 minut / 2 hodiny
Jednotka tlaku vzduchu	kPa / bar
Verze softwaru	MB: V0.00.00

SPECIFIKACE

Specifikace	Hodnota
Rozlišení přední kamery	1080P 30 snímků za sekundu
Rozlišení zadní kamery	1080P 30 snímků za sekundu
Clona objektivu	Obě čočky mají clonu F1.8
Úhel objektivu	Obě čočky mají úhel 150°
Vodotěsnost	IP67
Displej	3,0" IPS obrazovka
GPS záznam	Ano
G-senzor	Ano
Mikrofon/Reproduktor	Vestavěný
Podpora paměťové karty	Maximálně 128GB Micro SD (není součástí balení)
Manuální zámek souboru	Ano
Smyčkové nahrávání	Ano
Baterie	Vestavěný super kondenzátor
Vstupní napětí	5V 2A
Provozní teplota	-10°C až 60°C
Skladovací teplota	-20°C až 70°C
Provozní napětí	DC12V
Velikost/Kamera váha	87 × 55 × 25 mm / 107g

Bezpečnostní pokyny

- Pokud je obraz narušen, ujistěte se, že svíčky jsou kompatibilní s elektrickým systémem R.

- Uchovávejte zařízení v suchu.
- Před prvním použitím naformátujte paměťovou kartu.
- Pravidelně čistěte objektivy kamer.

Tento návod poskytuje všechny potřebné informace pro správné použití a instalaci motocyklového záznamového zařízení.

POZNÁMKA: Technické údaje mohou být bez upozornění změněny.



ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka: **CARCLEVER**

DVRB07M

Výrobní číslo/serial no.:

Datum prodeje:

razítko a podpis
prodejce

stualarm[®]
car audio&GSM

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Car technology limited, 2F Hebei Guangzhou China