


LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20

LEDguardian varovná a bezpečnostní svítidla

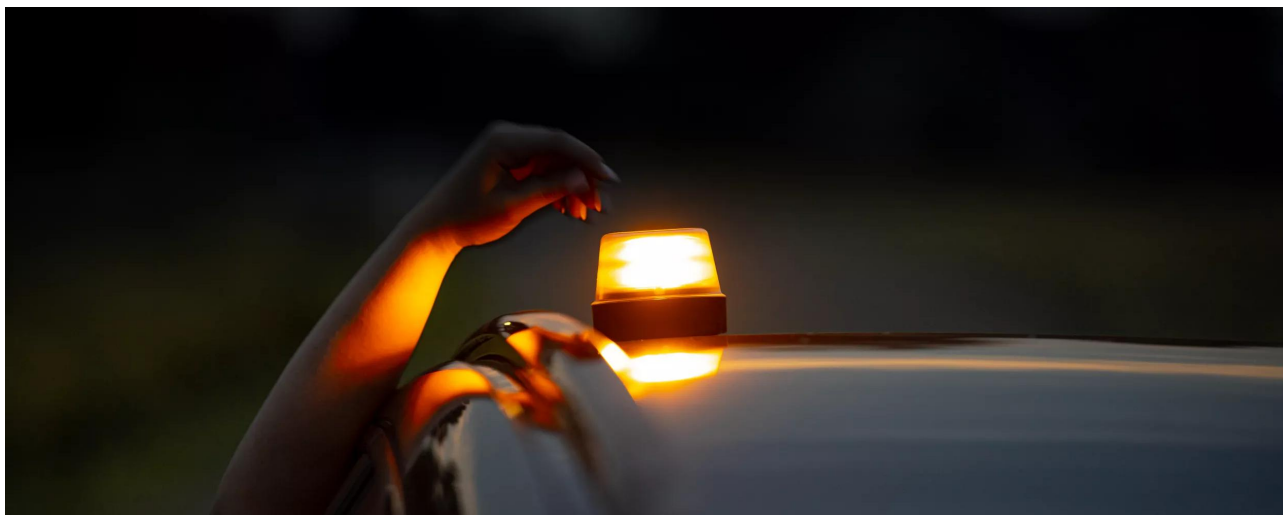

Dobíjecí

Dobíjení Li-Ion baterie přes nabíjecí kabel USB-C



360° rotující varovné světlo

Lepší viditelnost a tím i zvýšená bezpečnost pro vás i ostatní na cestách




Magnetické připevnění

Díky magnetické funkci lze výstražné světlo LED pohodlně připevnit k vozidlu



V Německu je povoleno používat na veřejných komunikacích. Oficiálně schváleno TÜV & KBA

Dobíjecí magnetické výstražné LED světlo schválené podle § 53a odst. 3 TA20 StVZO..

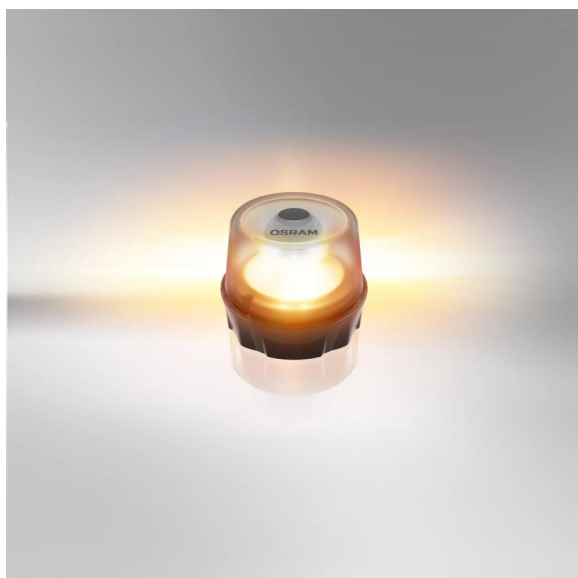

Světlo znamená bezpečí. Vidět a být viděn s OSRAM

Buďte připraveni - s výstražnými a bezpečnostními světly OSRAM LEDguardian. Signální světlo OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 je schváleno podle §53(a) TA20 StVZO, a proto může být v případě porouchaného vozidla v silničním provozu v Německu použito a provozováno jako doplněk výstražného trojúhelníku. Oranžové výstražné světlo OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 s viditelností 360 stupňů je viditelné z velké vzdálenosti a v případě nouze může poskytnout zásadní informace o nebezpečné situaci v silničním provozu. V Německu lze v případě poruchy nebo nehody kromě povinného výstražného trojúhelníku na střechu vozu magneticky připevnit a zapnout výstražné

světlo, které označuje nebezpečnou zónu. Na rozdíl od výstražného trojúhelníku upozorňuje ostatní účastníky silničního provozu na neobvyklou situaci na silnici aktivním blikáním, oproti pouhému odrazu, jako je tomu u výstražného trojúhelníku. Díky 18 vysoce výkonným LED diodám s dlouhou životností, svítivostí až 140 lm a teplotou až 2000 K můžete preventivně upozornit ostatní účastníky silničního provozu na nebezpečnou situaci, například na porouchané vozidlo v provozu. Kompaktní design umožňuje uložit výstražné světlo v dosahu ve vozidle a v případě potřeby jej lze díky magnetické funkci snadno a rychle připevnit přímo na střechu vozidla. Další výhodou je, že 5200mAh Li-Ion baterii výstražného světla lze snadno dobít pomocí 80cm nabíjecího kabelu USB-C, který je součástí dodávky. LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 byl testován a ověřen v naší certifikované laboratoři pro simulaci prostředí podle normy DIN EN ISO/IEC 17025 na extrémní vnější vlivy ve vztahu k vodě, prachu, teplu, chladu a nárazům při pádu. V souladu se stupněm krytí IP54 je OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 odolný proti vniknutí vody, prachu a nárazům a přesvědčí obzvláště vysokou odolností proti větru, který odolává síle větru až 210 N/m. Dodržujte případné zvláštní požadavky a zákony v zemích mimo Německo týkající se používání a provozu přídatného výstražného světla v silničním provozu. Společnost OSRAM poskytuje na tento výrobek dvouletou záruku*.

Technické údaje

Informace o produktu

Poznámka k produktu 1	1) Přesné podmínky najdete na: www.osram.cz/zaruky
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Warning and safety lights

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDSL104
---------------------	----------


Parametry

Jmenovitý výkon	21 W
Jmenovité napětí	5 V

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	1900 K
Barva světla LED	oranžová / jantarová

Physical Attributes & Dimensions

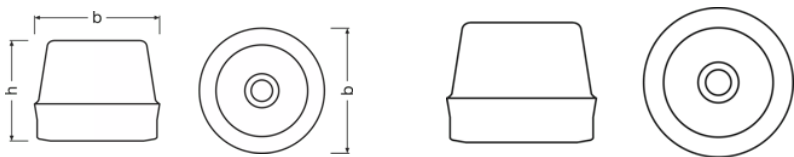

Váha výrobku	235.00 g
Délka	72,6 mm
Šířka	90.6 mm
Výška	90.6 mm

Životnost

Záruka	2 years
--------	---------

Další údaje o produktu

Typ baterie	Li-Ion
Rozsah baterie	Yes

Technický list výrobku

Baterie	Li-Ion Rechargeable
---------	---------------------

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Certifikáty & standardy

Druh ochrany	IP54
IK Class	IK07

Logistická data

Watthodiny na baterii [MPRD]	9.62
------------------------------	------

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172295840	LEDguardian TA20	Folding carton box 1	91 mm x 91 mm x 77 mm	0.64 dm³	330.00 g
4062172295857	LEDguardian TA20	Shipping carton box 4	193 mm x 193 mm x 89 mm	3.32 dm³	1242.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stahování dat

Soubor	
	User instruction LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 LEDSL104
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Movie application LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 Social Media Reel
	Movie application LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 Social Media Reel (EN)



Video
OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 (EN)

Právní rady

*Přesné podmínky naleznete na: www.osram.com/am-guarantee. Dodržujte případné legislativní požadavky a zákony v zemích mimo Německo týkající se použití a provozu výstražného světla v silničním provozu. Doporučení pro používání: Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM