


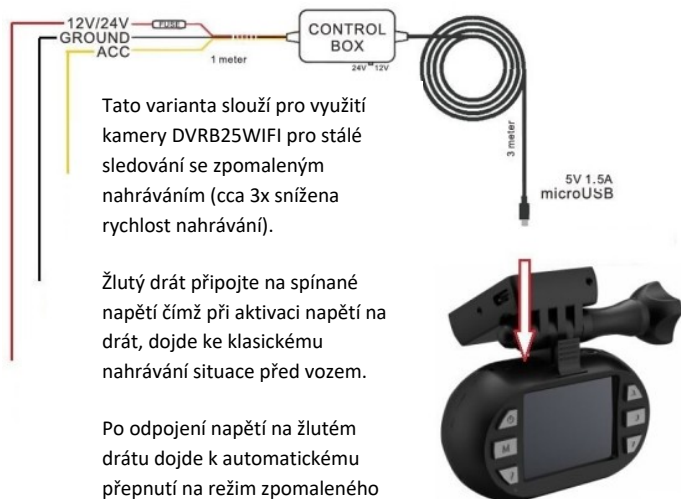

Tato varianta slouží pro využití kamery DVRB25WIFI pro stálé sledování se zpomaleným nahráváním (cca 3x snížena rychlost nahrávání).

Žlutý drát připojte na spínané napětí čímž při aktivaci napětí na drát, dojde ke klasickému nahrávání situace před vozem.


Po odpojení napětí na žlutém drátu dojde k automatickému přepnutí na režim zpomaleného ukládání.

Doporučujeme mít kameru s aktivovaným odepnutím displeje a deaktivace kontrolky.

Černý drát zapojte na kostru (-).

Červený drát připojte na stálé napětí

UPOZORNĚNÍ: Napájecí kabel musí být zapojen přímo do kamery, ne do držáku.

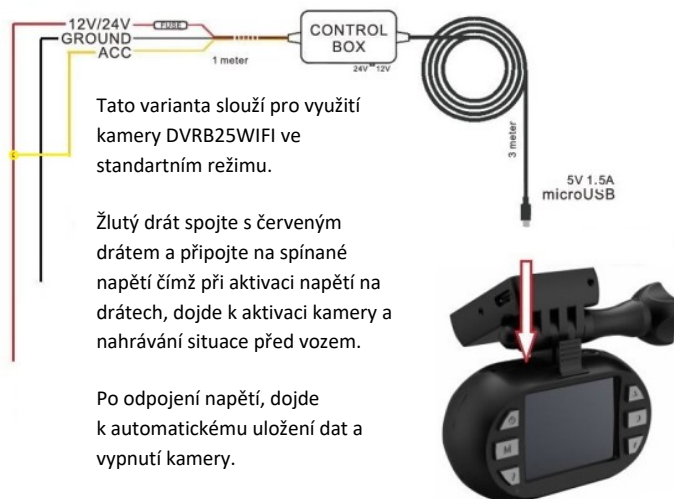

Tato varianta slouží pro využití kamery DVRB25WIFI ve standardním režimu.

Žlutý drát spojte s červeným drátem a připojte na spínané napětí čímž při aktivaci napětí na drátech, dojde k aktivaci kamery a nahrávání situace před vozem.

Po odpojení napětí, dojde k automatickému uložení dat a vypnutí kamery.

Černý drát zapojte na kostru (-).



Tato varianta slouží pro využití kamery ve standardním režimu.

Žlutý drát nezapojujte.

Černý drát zapojte na kostru (-)

Červený drát připojte na spínané napětí čímž při aktivaci napětí na drátě, dojde k aktivaci kamery a nahrávání situace před vozem.

Po odpojení napětí, dojde k automatickému uložení dat a vypnutí kamery.

Kabeláž pro pevnou montáž DVRB s microUSB

Vstupní napětí 12/24 V

Výstupní napětí 5 V 2 A

Jednotka kabeláže obsahuje elektroniku ochrany vybití baterie s možností nastavení spodní hranice pro odpojení napájení (11,8/23,6V, 12/24 V, 12,2/24,4V, 12,4/24,8V)

UPOZORNĚNÍ: U jednotlivých modelů kamer se může lišit funkce, například funkce parkovacího módu apod.