

LED alej voděodolná (IP67) 12-24V, oranžová, d.o., ECE R65

sre3-sm76/sre3-sm78

SPECIFIKACE


- Certifikace ECE R65 XA2, SAE J595
- 22 světelných vzorů s pamětí
- Vzory ovládané ovladačem nebo kabelem
- 6/8 hlav x 12 LED, 72/96 ks vysokointenzitních LED diod
- Napájecí napětí 12-24V DC
- Splňuje normu ochrany IP67
- Teplotní rozsah -30°C až +50°C
- Tělo z pevného hliníku s přísavným upevněním, kouřové sklo
- Automatický světelný senzor pro denní a noční režim

FUNKCE AUTOMATICKÉHO SENZORU


Světelná LED alej je vybavena senzory pro detekci úrovně okolního světla a aktivaci/deaktivaci nebo úpravu intenzity signálu v závislosti na podmínkách prostředí.

MOŽNOSTI DÉLKY

sre3-sm76: 6 hlav x 12 LED = 72 LED diod

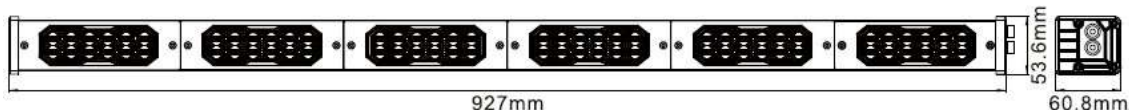

sre3-sm76: 8 hlav x 12 LED = 96 LED diod



PŘIPOJENÍ VODIČŮ

Barva	Funkce
ČERVENÁ	+VDC (kladný pól)
ČERNÁ	-Uzemnění (karoserie)
ŽLUTÁ	Změna režimu
BÍLÁ	Denní režim (vysoký proud)


OVLÁDÁNÍ

Výběr světelného vzoru

Aplikujte ŽLUTÝ kabel na ČERNÝ kabel (-) po dobu 1 sekundy pro změnu vzoru.

Aktivace denního režimu (vysoký proud)

Připojte BÍLÝ kabel na +VDC pro aktivaci denního režimu s vysokým proudem. Odpojením se vrátíte k řízení světelným senzorem.

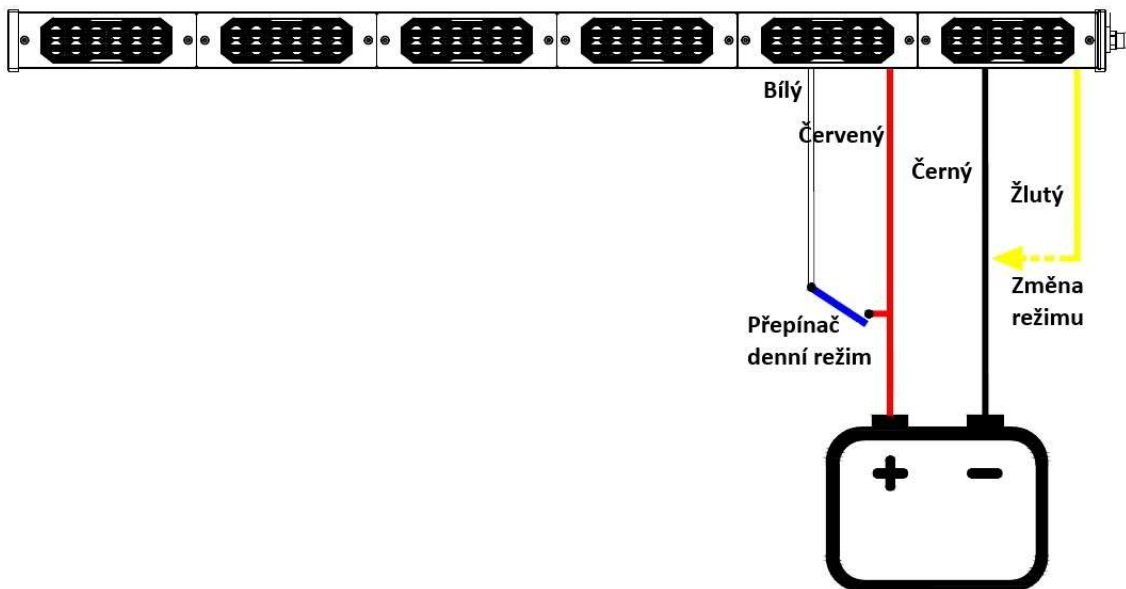


DOSTUPNÉ SVĚTELNÉ VZORY (22 VZORŮ)

1. Jednotlivý
2. Dvojitý
3. Čtyřnásobný
4. R65 XA2 Čtyřnásobný
5. Běh vlevo
6. Oboustranný běh
7. Běh vpravo
8. 14 režimů postupného rozsvěcování
9. 12 Blesků & 4 Postupné rozsvícení Vlevo/Vpravo
10. 12 Blesků + 2x (4 Rychlé Vlevo/Vpravo) + 4 Pomalé Vlevo/Vpravo
11. 11 Blesků + Postupné rozsvícení Vlevo
12. 11 Blesků + Postupné rozsvícení Vpravo
13. Rychlý běh jedné LED
14. Postupné rozsvícení Vlevo-Vpravo

15. 6x Blesk Vlevo/Vpravo
16. Jednotlivý + Dvojitý
17. Jednotlivý + Dvojitý Blesk, Vícenásobný
18. Dvojitý + 7 Pulsů
19. Dvojitý + 7 Pulsů, Vícenásobný
20. Jednotlivý + Dvojitý + 7 Pulsů
21. 3x (Jednotlivý + Dvojitý + 7 Pulsů), Vícenásobný
22. Nepřetržitě zapnuto

Popis ovládacího panelu:

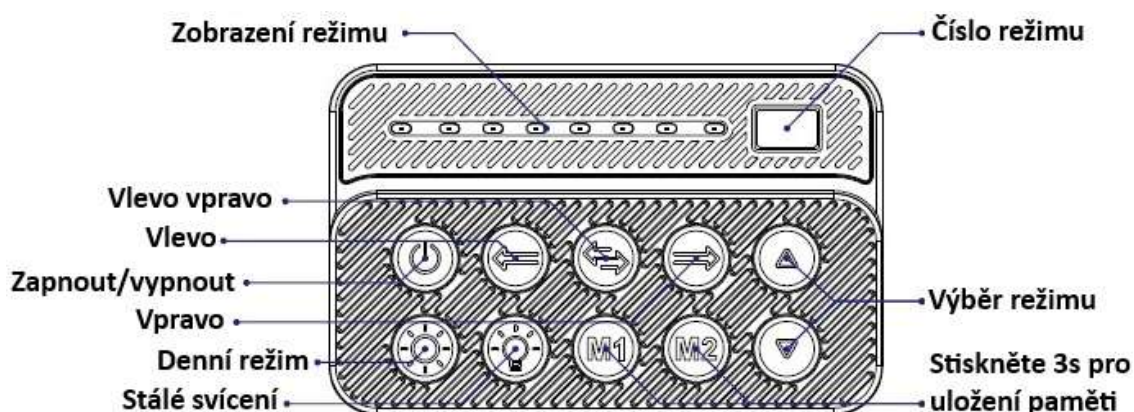

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla.
Montáž světle odbornému servisu.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz

Výrobce: Guangzhou Lighting Co.,Ltd. 2 Huachuang Guangzhou China

